


Principali stadi e complessi in gestione diretta del Comune

- **Stadio "Giuseppe Grezar"**: storico impianto dedicato principalmente all'atletica leggera.
- **Pala Calza (Pala Chiarbola)**: sede principale per le attività di pallamano.
- **Palestra "Nicolò Cobolli" (Via della Valle)**: palestra storica con ballatoio per il pubblico ove si svolgono attività di pallacanestro e pallavolo
- **Nuovo palestra di San Giovanni**: in allestimento. Ospiterà attività di pallavolo e pallacanestro.
- **Stadio "Nereo Rocco"**: parzialmente. Il principale impianto calcistico della città e il più capiente della regione; ospita le partite della Triestina e gli uffici del CONI.

Lavori di risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia in progettazione e in corso di esecuzione

Impianto sportivo Ferrini di Ponziana

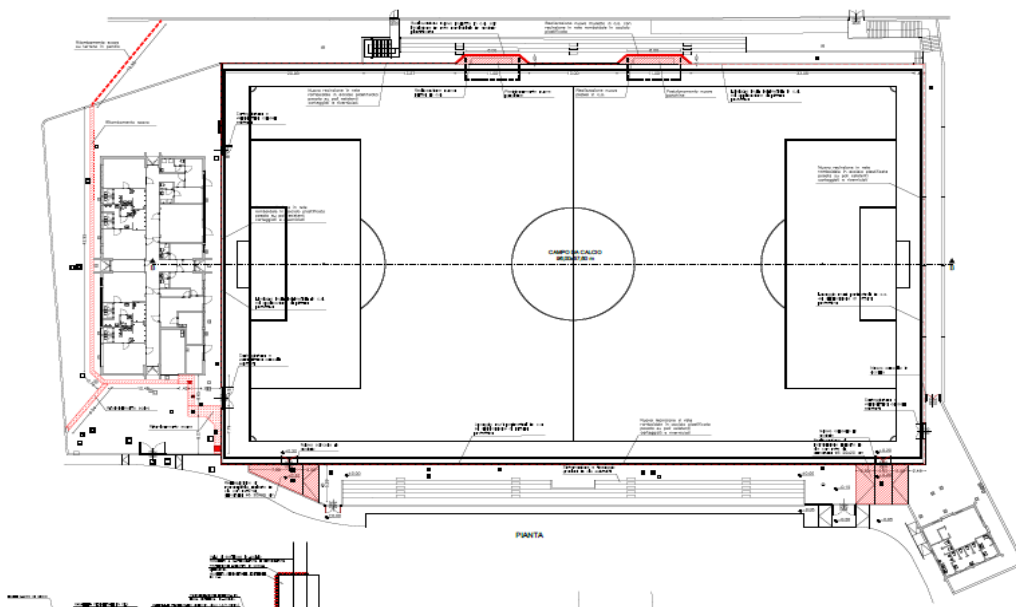

Interventi in fase di esecuzione della superficie di gioco

- importo finanziato dalla Regione euro 1.200.000, per il rifacimento della superficie di gioco ed opere complementari
- smaltimento dell'attuale superficie in erba sintetica e relativo intaso
- formazione del nuovo sottofondo
- opere di drenaggio
- Impianto di irrigazione
- nuova superficie di gioco
- in erba artificiale che sarà da realizzare in assoluta conformità ai requisiti regolamentari e tecnici di cui al "Regolamento LND standard per la realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale destinato ad ospitare i campionati F.I.G.C.- LND sino al Campionato d'Eccellenza"

Interventi previsti su spogliatoi, tribune, biglietteria

- per completare l'opera è stato acquisito il finanziamento dei lavori di rifacimento degli spogliatoi tramite concertazione per euro 1.900.000.

Edificio spogliatoi:

l'edificio verrà di fatto sventrato lasciando soltanto le murature esterne in c.a., demolendo anche le pavimentazioni interne ed i sottofondi, tale è la situazione all'interno da non consentire di recuperare nulla. Gli spazi saranno completamente ripensati in quanto non compatibili per persone con disabilità; la nuova funzionalità terrà conto della rotazione degli spazi avendo la possibilità di contenere più squadre; saranno aumentati gli spazi deputati a deposito di materiale sportivo; si procederà al rifacimento di tutti gli impianti.

Edificio di servizio (biglietteria, bar, wc):

questo edificio sarà oggetto di una sistemazione interna minima, avendo già una distribuzione funzionale. Per comodità si procederà con l'inversione dei servizi tra uomini e donne, onde consentire di migliorare la zona orinatoi e limitare quella dei lavabi, migliorandola nella zona donne. Alcune demolizioni in breccia "mirate" consentiranno di adattare alle nuove esigenze funzionali i locali, compresa la realizzazione di un piccolo wc per consentire alla biglietteria di essere anche ufficio ed all'occorrenza pronto soccorso per il pubblico. Gli impianti saranno completamente rifatti.

Sistemazione tribuna:

si è deciso di non utilizzare più la tribuna piccola ubicata sul lato di via Visinada, in quanto non più funzionale al nuovo impianti, concentrandosi invece su quella su Piazza delle Puglie. In queste si è notato come i gradoni più alti siano "scivolati" su quelli sottostanti disallineandosi, probabilmente per la mancanza di un vincolo al muro di sostegno in c.a. sottostante; verranno spostati e riallineati, creando un vincolo puntuale con foro e barra filettata al fine di evitare il ripetersi dell'episodio. Oltre a questo la distribuzione dei percorsi interni verrà migliorata in maniera da creare dei "microsettori" che consentano alle persone di raggiungere più velocemente il loro posto a sedere. Infine i gradoni verranno puliti e posizionati dei comodi seggiolini monoscocca a colori alternati bianco-rosso che miglioreranno il comfort dello spettatore


Copertura tribuna

è stata progettata una copertura in acciaio e legno, con parti fondazionali a plinti legati in c.a., che possa arrivare a coprire la zona centrale della tribuna, garantendo

copertura a circa 280 persone sedute. Il telaio principale è costituito da pilastri, con stralli superiori in tubolare ed una struttura orizzontale in travi di legno lamellare rastremate, con chiusura una lamiera sandwich in alluminio coibentata.


Completano il tutto lattoneria in alluminio zincato preverniciato e pluviali del medesimo materiale

Stadio Grezar

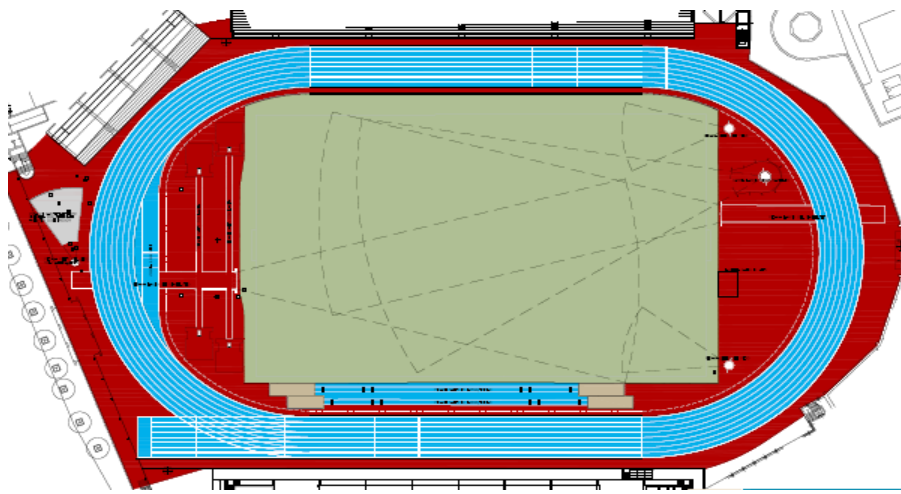

- importo finanziato dalla Regione euro 2.000.000,00 per rifacimento pista di atletica, illuminazione e tribune
- l'opera è stata divisa in due lotti
- il primo lotto comprendente il rifacimento delle piste di atletica
- inizio lavori previsto per aprile 2026
- fine lavori prevista cinque mesi in funzione dell'andamento climatico

Impianto sportivo "Draghicchio" di Cologna

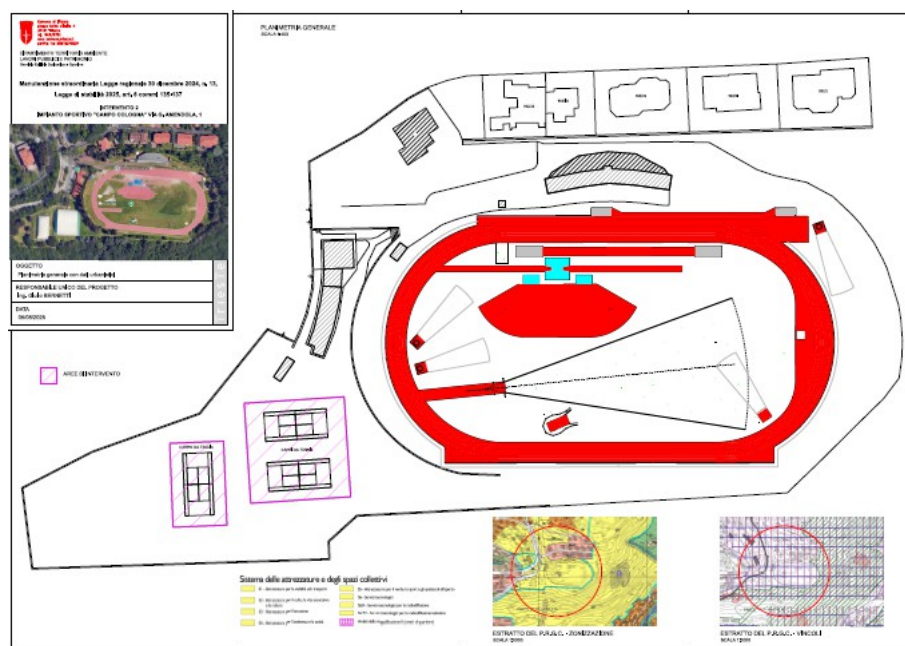

Illuminazione con quattro torri faro

- importo finanziato con fondi propri euro 1.200.000
- in fase di approvazione il progetto esecutivo
- successivamente gara per affidamento lavori
- inizio lavori previsto maggio 2026
- fine lavori prevista quattro mesi in funzione dell'andamento climatico

Interventi edili e strutturali previsti

Dal punto di vista edile, l'opera consisterà nella realizzazione di quattro torri metalliche, dette torri-faro, di altezza pari a 30 m, a sostegno del nuovo impianto di illuminazione, che saranno costituite da fusti in acciaio di forma troncoconica a sezione poligonale, il cui fusto risulterà complessivamente composto da tre tronchi accoppiati mediante sovrapposizione ad incastro. Le quattro torri metalliche verranno posizionate al di sopra di altrettanti plinti di fondazione a pianta rettangolare 4 x 4 m e spessore 1.4 m, da mettere in opera ai margini della pista di atletica, ciascuno dei quali verrà realizzato al di sopra di quattro micropali di altezza variabile intestati nella roccia di substrato.

Interventi impiantistici

Il dimensionamento dell'impianto di illuminazione è stato effettuato in conformità alle norme prescritte dal C.O.N.I., classificando l'impianto per competizioni di classe II (competizioni di livello medio, a carattere regionale o locale con capienza e distanze visive medie), che prevedono per questa categoria un illuminamento medio di 200 lux sia per la pista che per l'area interna.

All'interno del manufatto ove già presente il punto di consegna dell'alimentazione, verrà quindi realizzato il nuovo quadro generale, che conterrà il nuovo dispositivo generale costituito da un interruttore magnetotermico scatolato, conforme alle vigenti regole di connessione per gli utenti a bassa tensione. Dal nuovo interruttore generale verrà derivata la linea di alimentazione per il quadro esistente, per gli interruttori a protezione delle linee di alimentazione delle 4 nuove torri-faro.

Ogni torre faro sarà quindi dotata di n.10 proiettori con sorgente a led avente le seguenti caratteristiche: potenza 1100 W, 100 led di temperatura di colore 4000 K, flusso luminoso emesso pari a 147.750 lm. Le dimensioni dei proiettori saranno pari a 718 x 978 x 460 mm con driver montato a bordo e alimentazione 230V - 50Hz monofase. Vista l'altezza e la posizione delle torri faro si è optato per l'installazione di dispositivi di segnalamento in sommità.

Alla base di ciascuna torre verrà posizionato il relativo quadro elettrico che conterrà i dispositivi di protezione e comando dei singoli fari.

Il progetto prevede inoltre l'installazione di un impianto per l'illuminazione di sicurezza a servizio della tribuna, costituito da n.8 corpi illuminanti (lampade per l'illuminazione ordinaria provvisti di kit per funzionamento in emergenza) installati al di sotto della copertura stessa.

Rifacimento campi di tennis

- importo complessivo euro 213.000,00
- importo finanziato dalla Regione euro 142.402,70
- importo finanziato dal Comune euro 70.597,30
- in fase di approvazione il progetto esecutivo
- successivamente gara per affidamento lavori
- inizio lavori previsto maggio 2026
- fine lavori prevista quattro mesi in funzione dell'andamento climatico

Interventi in progetto

Gli interventi oggetto di richiesta di contributo sono di manutenzione straordinaria mirati alla riqualificazione dell'impianto sportivo, rifacimento dei tre campi di tennis e la sostituzione del telo di giro, così dettagliati:

- rimozione e smaltimento della pavimentazione sportiva esistente;
- nuova pavimentazione sportiva per i tre campi da tennis;
- rifacimento tele di giro, aperture laterali scorrevoli.
-

Manutenzione pista atletica


Interventi eseguiti: lavori di manutenzione da effettuati tramite un accordo quadro per un importo di circa euro 120.000,00

- rifacimento superficie della pedana del salto in alto (in esecuzione)
- modifica della fossa e della pista di rincorsa del salto in lungo
- rifacimento della gabbia del lancio del martello (in esecuzione)
- rivestimento superficie della fossa del salto ostacoli
- ripristini della superficie di partenza dei 100 m e degli 80 m

Relamping campo di tennis esterno

Interventi eseguiti: lavori di sostituzione delle vecchie lampade a scarica con nuove lampade led tramite un accordo quadro per un importo di circa euro 6.000,00

Aree sportive esterne della scuola Biagio Marin

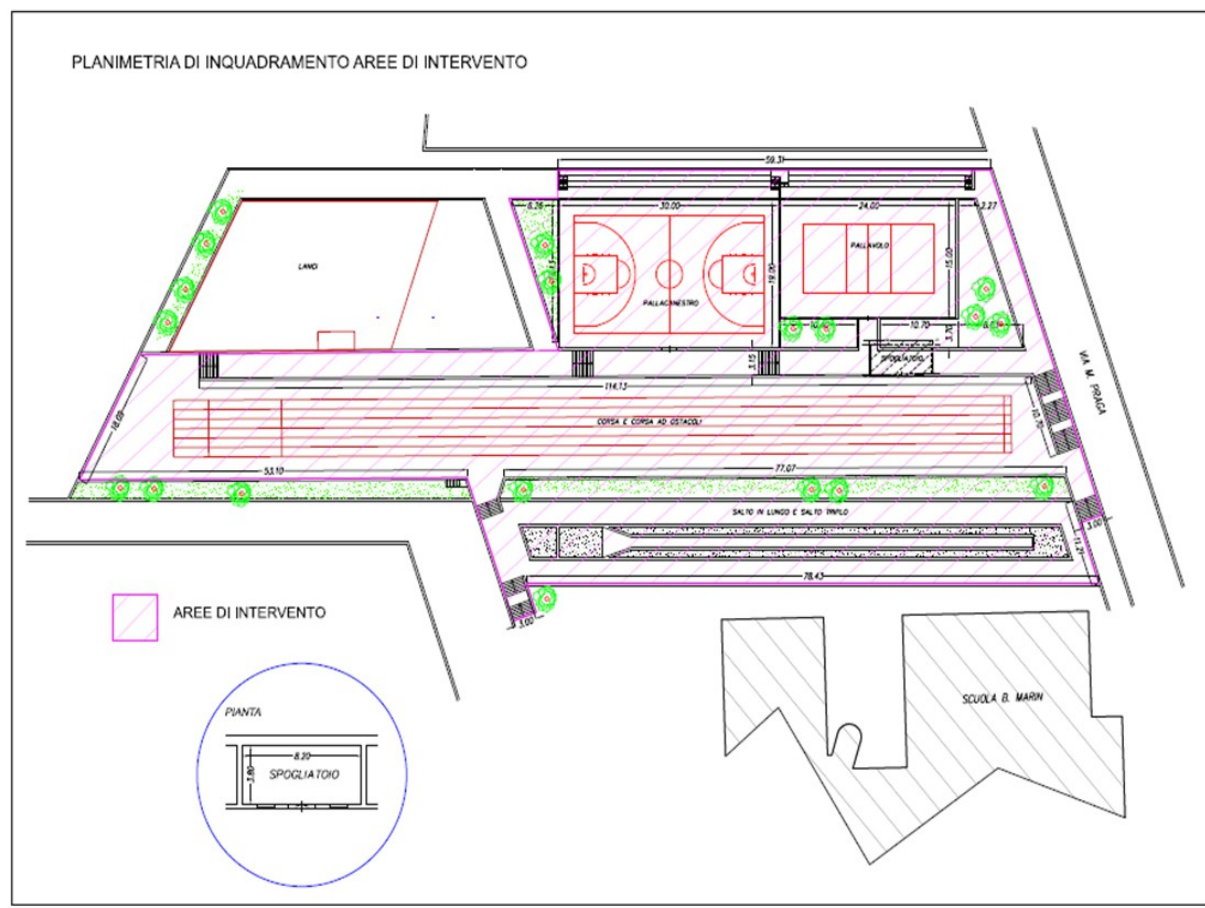

- importo complessivo euro 515.000,00
- importo finanziato dalla Regione euro 327.593,06
- importo finanziato dal Comune euro 187.406,94
- in fase di redazione il progetto esecutivo
- inizio lavori previsto luglio 2026
- fine lavori prevista quattro mesi in funzione dell'andamento climatico

Gli interventi sono di manutenzione straordinaria mirati alla riqualificazione dell'impianto sportivo, rifacimento dei campi di pallavolo e pallacanestro, pista di

atletica leggera corsa e corsa ad ostacoli, pedana salto in lungo e triplo e spogliatoio, dettagliati come da planimetria di inquadramento allegata.

I lavori sono i seguenti:

- preparazione del cantiere, scavo di scotico superficiale, potature e decespugliamento, pulizia generale, disinfestazione e smaltimento in pubbliche discariche;
- rimozione e smaltimento delle pavimentazioni sportive, pali e reti di recinzione e dei tralicci dei canestri esistenti;
- nuove pavimentazioni sportive per i campi di pallavolo, pallacanestro, corsa e salti, compreso il sottofondo delle piste e le zone esterne ad esse;
- posa di nuovi pali di sostegno dei canestri e della rete di pallavolo;
- raschiatura e verniciatura dei pali e delle ringhiere esistenti;
- posa di nuova recinzione pali, reti e cancelli;
- lavaggio delle superfici della tribuna gradonata, muri e scale e ripristino delle stesse con malta antiritiro.

Campo di calcio a 7 del S. Luigi

- importo complessivo euro 493.000,00
- importo finanziato dalla Regione euro 329.598,73
- importo finanziato dal Comune euro 163.401,27
- affidati i lavori con inizio previsto maggio 2026
- fine lavori prevista quattro mesi in funzione dell'andamento climatico

Gli interventi oggetto di richiesta di contributo sono di manutenzione straordinaria mirati alla riqualificazione del campo di calcio a 7, rifacimento del

manto in erba artificiale, del sottofondo, canalette e sostituzione delle porte da calcio, così dettagliati:

- rimozione e smaltimento del manto artificiale e del sottofondo esistente;
- rifacimento del sottofondo e delle canalette;
- nuovo manto in erba sintetica più moderno e performante;
- sostituzione delle porte da calcio

Pala Calza (Pala Chiarbola)

Palestra e spogliatoi campo di sfogo

- importo complessivo euro 250.000,00
- importo finanziato dalla Regione euro 200.000,00
- importo finanziato dal Comune euro 50.000,00
- affidati i lavori con inizio previsto maggio 2026
- fine lavori prevista quattro mesi in funzione dell'andamento climatico

Gli interventi sono di manutenzione straordinaria mirati al rifacimento completo del pavimento sportivo della palestra di pallacanestro e la riqualificazione dei quattro spogliatoi ad uso delle palestre secondarie, opere di tinteggiatura, rimozione e sostituzione porte, innalzamento del divisorio tra docce e wc e la realizzazione di un sistema di ventilazione forzata con canalizzazioni e apparecchiature ad incasso nel nuovo controsoffitto.

Interventi eseguiti per ottenimento Scia VVFF

- importo complessivo euro 440.000,00

Interventi prescritti in materia di prevenzione incendi.

Pala Rubini (Pala Trieste)

Manutenzione straordinaria della copertura, degli impianti tecnologici e degli apprestamenti antincendio

- importo da finanziare dalla Regione tramite Legge regionale 20/2020, art. 17.

Concertazione Regione – Enti locali per euro 3.686.000,00

Interventi in progetto

Gli interventi oggetto di richiesta di contributo sono tre:

Manutenzione straordinaria della copertura in rame

Si prevede il rifacimento totale della copertura utilizzando una tecnologia simile ma con materiale e sistema costruttivo innovativi, il tutto nel rispetto delle tensioni generate dalla dilatazione del manufatto causa effetto T° (variazione id temperatura).

Manutenzione straordinaria del canale di gronda e della terrazza.

Si prevede il rifacimento integrale della guaina previa rimozione completa della guaina esistente e posa di un nuovo strato dopo adeguata preparazione e integrazione del piano di posa.

Adeguamenti impianti tecnologici e degli apprestamenti antincendio

Costruzione di due scalinate “A” e “D” a servizio delle tribune “Vip” e “Silver”

- importo finanziato con fondi propri per euro 250.000,00

Interventi in progetto

Costruzione di ulteriori due nuove scalinate laterali destinate a migliorare il sistema di esodo verticale delle tribune “VIP” e “SILVER” all’interno del Palasport. L’intervento si inserisce in un più ampio processo di adeguamento funzionale dell’impianto sportivo e risponde all’esigenza di potenziare la capacità di deflusso del pubblico verso i livelli inferiori e superiori, ottimizzando la sicurezza complessiva

dell'edificio in occasione di eventi sportivi e spettacoli di grande affluenza. Le nuove scalinate costituiscono quindi un elemento architettonico e strutturale di connessione tra tre diverse quote:

- il parterre del campo di gioco (quota -3,60 m),
- il piano intermedio delle tribune telescopiche,
- il primo anello (quota 0,00 m)

garantendo percorsi separati, diretti e geometricamente calibrati in modo da integrarsi con la complessa configurazione del Palasport.

L'intervento, di natura architettonico-strutturale, è finalizzato all'adeguamento delle vie di esodo verticali per il miglioramento del deflusso del pubblico presente nelle rispettive tribune, garantendo una piena conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e gestione dell'esodo in caso di emergenza.

Manutenzione straordinaria degli spogliatoi

- importo finanziato con fondi propri per euro 450.000,00

Interventi in progetto: manutenzione straordinaria degli spogliatoi con interventi edili ed impiantistici.

Campo di calcio a 7 di Montebello "Nino Modolo"

- Importo da finanziare con fondi propri comunali per euro 180.000,00
- L'impianto è composto da due campi di calcio in erba sintetica, di cui uno principale a 7 ed uno di calcetto/calcio a 5, da spogliatoi, servizi, locali tecnici, magazzini e bar

- Gli interventi oggetto sono di manutenzione straordinaria mirati alla riqualificazione del campo di calcio a 7, rifacimento del manto in erba artificiale, del sottofondo, canalette e sostituzione delle porte da calcio, così dettagliati:

- rimozione e smaltimento del manto artificiale e del sottofondo esistente;
- rifacimento del sottofondo e delle canalette;
- nuovo manto in erba sintetica più moderno e performante;
- sostituzione delle porte da calcio

Impianto sportivo di Borgo San Sergio

Manutenzione straordinaria ed ampliamento degli spogliatoi

- importo complessivo euro 715.000,00
- importo finanziato dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge Regionale 3 aprile 2003, n.8 per euro 500.000,00
- importo da cofinanziare dal Comune euro 215.000,00

Interventi in progetto

Gli interventi oggetto di richiesta di contributo sono di manutenzione straordinaria degli spogliatoi con ampliamento e abbattimento delle barriere architettoniche per gli atleti ed il pubblico, mirati alla qualità e valorizzazione dell'impianto sportivo e del contesto territoriale circostante.

Rifacimento campo di calcio a 11

Intervento eseguito

- importo complessivo euro 715.000,00

Centro sportivo "Ervatti" - Sgonico

- importo finanziato dalla Regione tramite L.R.12/2025, art.9, commi 235-236.

Interventi per il rilancio 2025 per euro 3.500.000,00 (euro 1.500.000,00 da reperire in fase di progettazione mediante ulteriori bandi regionali)

Interventi in progetto

L'intervento consiste nella costruzione di un corpo distaccato, nell'area attualmente dismessa dei campi da tennis, da adibire a palestra polifunzionale per attività di carattere sportivo e ricreativo e prevede inoltre, la demolizione dell'esistente corpo spogliatoi, inadeguato a soddisfare le attuali esigenze funzionali e normative e la ricostruzione con ampliamento di nuovi spazi dedicati spogliatoi e servizi, la realizzazione di una nuova centrale termica a servizio della palestra e degli spazi di servizio, nonché la realizzazione di tutti gli impianti tecnologici necessari. L'energia primaria per i nuovi corpi di fabbrica verrà prodotta da un impianto fotovoltaico e solare termico, e verrà integrata con l'impiego di pompe di calore. Gli impianti termici rispetteranno la normativa vigente nell'utilizzo delle fonti rinnovabili. La nuova palestra polifunzionale mantiene l'orientamento dei campi da tennis esistenti (Nord Est-Sud Ovest), arretrato rispetto alla viabilità esistente e si presenta con una superficie coperta di 35,00m x 38,00 m e 10,50m di altezza. Il nuovo corpo di fabbrica viene collegato con quello esistente e più precisamente con la zona bar, la palestra ed il bocciodromo, mediante un nuovo ingresso ed un corridoio di distribuzione. Il bar esistente viene ampliato. In particolare il corpo principale della nuova palestra, avrà una superficie complessiva tale da poter ospitare le manifestazioni sportive della pallacanestro di livello Silver, nel rispetto del regolamento della Federazione Italiana Pallacanestro. Il campo da gioco misurerà 15,00m x 28,00m. La tipologia costruttiva prevede la struttura del corpo principale in setti di calcestruzzo armato e travi in legno lamellare, mentre quella del corpo servizi, in pilastri e solai in latero-cemento o prefabbricati e tamponatura in muratura.

Struttura adibita ad hockey su pista in via Boegan

- importo finanziato dalla Regione tramite articolo 6, commi 158-160 della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 per euro 400.000,00

Intervento in progetto: manutenzione straordinaria sull'impianto sportivo comunale denominato "Pala Foschiatti" da adibire a hockey su pista

Lavori eseguiti

Palarock – palestra di arrampicata in via Frescobaldi

- importo finanziato per euro 211.000,00

Interventi eseguiti: lavori di nuova parete di arrampicata; impermeabilizzazione copertura; realizzazione in copertura di parapetto anticaduta.

Piscina "Bruno Bianchi"

- importo finanziato per euro 127.000,00

Interventi eseguiti: interventi sull'impianto illuminazione di emergenza; installazione nuovi condizionatori; interventi manutentivi vari.

Palestre San Giovanni

- importo finanziato per euro 4.300.000,00

Interventi eseguiti: lavori di completamento inerenti opere edili e impiantistiche a rendere funzionale l'impianto sportivo.

Asd Chiarbola

- importo finanziato per euro 450.000,00

Interventi eseguiti

ristrutturazione sede servizi e spogliatoi.

Asd Altura

- importo finanziato per euro 180.000,00

Interventi eseguiti: rifacimento campo calcio a7 in erba sintetica.

Palestra Cobolli

- importo finanziato per euro 221.000,00

Interventi eseguiti: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza; certificato idoneità statica.

Palestra Vascotto di via Giulia

- importo finanziato per euro 96.000,00

Interventi eseguiti: interventi di adeguamento normativo.

Palestra Scuola Addobbati

- importo finanziato per euro 48.000,00

Interventi eseguiti: rifacimento pavimentazione.

Palestra Scuola Morpurgo

- importo finanziato per euro 130.000,00

Interventi eseguiti: rifacimento pavimentazione, riparazione pluviali esterni e ripristini impermeabilizzazioni porticato

Palestra Scuola Giotti Stuparich

- importo finanziato per euro 900.000,00

Interventi eseguiti: lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica

Palestra Scuola Don Milani

- importo da finanziare per euro 250.000,00

Interventi eseguiti: lavori di impermeabilizzazione della copertura e adeguamento normativo

Interventi da eseguire tramite accordi quadro

(importo complessivo circa euro 870.000,00)

- rifacimento cabina MT/BT del Pala Rubini
- sostituzione del quadro elettrico di media tensione all'interno del locale tecnico dedicato, presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste
- relamping illuminazione campo di calcio di Melara
- recinzione del campo di calcio S. Andrea
- relamping torri faro campo di baseball ALPINA di Prosecco
- sostituzione chiller palestra Artistica 81
- manutenzione pista 3 camini Raute
- riattivazione park multipiano Pala Rubini

Impianto sportivo indoor di via Frausin

- importo finanziato con fondi PNRR+FONDI REGIONALI per euro 5.325387,39

Interventi eseguiti/da eseguire: realizzazione di una nuova palestra per svolgimento di ginnastica artistica, karate, judo, scherma, basket e altre discipline indoor

Cittadella dello Sport di Barcola

- importo finanziato con fondi PNRR+FONDI REGIONALI PER EURO per euro 5.676.467,11

Lavori svolti su impianti sportivi, comprese palestre scolastiche, 2024-2025 a 7.230.000 euro circa

Lavori in corso su impianti sportivi a 16.850.000 euro circa

Lavori programmati su impianti sportivi a 12.150.000 euro circa

Totale complessivo 36.250.000 circa